

TCE 4400-22/4405-22



TSE – TCE 4400-22/4405-22

Automotive Aftermarket

Internal | AA-AS/CMS2 | 15/01/2016 | © Robert Bosch GmbH 2015. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights.



BOSCH

Agenda

- Descripción general del producto
- Características del producto / beneficios para el usuario
- Comparación competidores
- Datos técnicos
- Volumen de suministro
- Principales accesorios especiales
- Precios y referencias



Descripción general del producto



Beneficios

- Diseñado para talleres con volumen **medio** de trabajo.
- Rango de aplicación Veh. Pasajeros y Comerciales ligeros :
 - Hasta un diámetro **1.000 mm**
 - Max. ancho de llanta de **11"**
 - Capacidad de sujeción de **22"** (ext.) y **25"** (int.)
- Disponible versión con sistema de inflado en garras (TCE 4405-22)
- Diseño **ergonómico**:
 - Mesa giratoria a la altura correcta
 - Disponible con columna auxiliar de ayuda TCE 330
 - Protección de la columna con soporte integrado para herramientas, válvulas...
 - Sistema de inflado controlado por pistola
 - Soporte de cubo para lubricante ajustable
- **Rigidez**: estructura **G-Frame**

El equipo indicado para trabajar con rendimiento sin sacrificar el comfort

Descripción general del producto

Sencilla y rápida de manejar

Estabilidad excelente con G-Frame


Bloqueo neumático

Sistema de inflado por pistola

Sistema de inflado sin cámara montado directamente en las garras del plato giratorio – TCE 4405-22

Mesa giratoria redondeada

Dos velocidades controladas por pedal

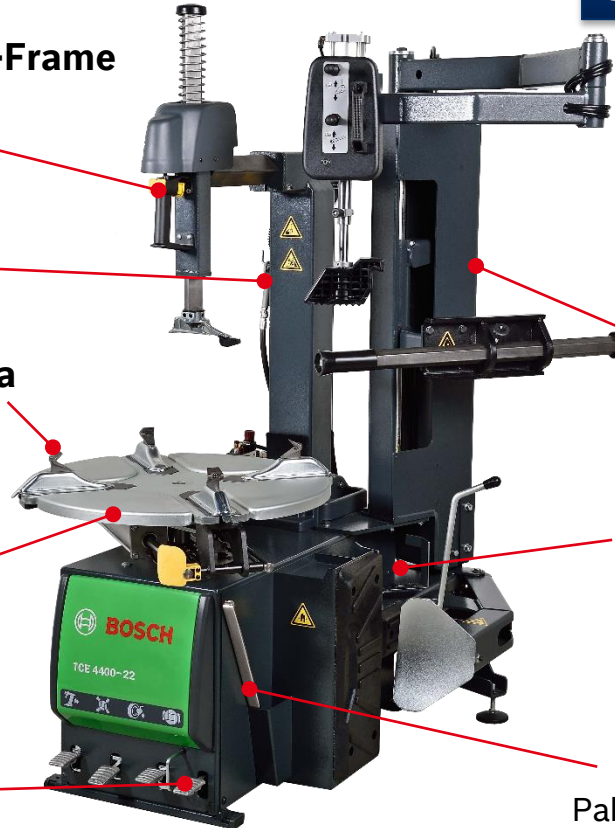

WDK approved*
Certified for RunFlat
and UHP-tyres

TCE 330 nuevo
Dos puntos independientes

Soporte de cubo ajustable para lubricante

Palanca fácilmente accesible

El equipamiento ideal para trabajar con rendimiento sin sacrificar comodidad.

Automotive Aftermarket



BOSCH


Características del producto / beneficios para el usuario

Características	Beneficios
Concepto G-Frame	Aumenta la rigidez de la máquina reduciendo el flujo de las fuerzas dentro de la máquina. Hace la máquina lo más rígida posible.
Protección de plástico de la columna con soportes integrados	Soportes para herramientas, válvulas ...
Sistema de inflado integrado en las garras	Posicionamiento del talón del neumático en la llanta más rápido (Versión TCE 4405-22)
Disponibile con la nueva columna auxiliar TCE 330	Reduce el esfuerzo del usuario durante el proceso de montaje y desmontaje, especialmente con neumáticos de perfil bajo, UHP / RFT.

Características del producto / beneficios para el usuario

Características	Beneficios
Doble velocidad	Trabajo más rápido cuando es necesario
Soporte de cubo para lubricante ajustable	Adaptable a todos los cubos existentes en el mercado
Forma del destalonador	Concebido para evitar cualquier marca en la llanta
Soporte para la palanca de desmontar	Sencillo y rápido de alcanzar
Incluye sistema de inflado controlado por pistola y equipado con manómetro graduado bar/psi	No es necesario ningún sistema de inflado externo

Datos técnicos – TCE 440x-22

Fuente de alimentación:	400V 3ph 50-60Hz 230V 3ph 50-60Hz
Presión de aire:	8 - 10 Bar
Diámetro de llanta:	 10” - 22” (sujeción externa) 12” - 25” (sujeción interna)
Diámetro máximo de la rueda:	1000 mm
Ancho de llanta:	3” – 11”
Nº velocidades:	2 velocidades
Velocidad rotación mesa giratoria:	7 - 5 RPM
Rango de apertura destalonada	65 - 300 mm
Fuerza de destalonado:	11.000 N



Volumen de suministro TCE 440x-22

- | |
|--|
| → 1 x Cepillo de lubricante |
| → 1 x Palanca de desmontar |
| → 1 x Protección de plástico para garras de montaje (4 uds.) sólo en versión S44 |
| → 1 x Capuchón de plástico para uña de montaje (Contiene 5 unidades) sólo en versión S44 |
| → 1 x Dispositivo de protección para el cabezal de montaje sólo en versión S44 |
| → 1 x Protección de plástico para el destalonador – sólo en versión S44 |
| → 1 x Placa depresora de talón. Sólo en versión S44 |
| → 1 x Columna auxiliar de ayuda TCE 330 - Sólo en versión S44 |



Principales accesorios



Cajones de herramientas con manómetro

Referencia: 1 695 102 584



Protección de plástico para garras de montaje de TCE 440x-22 (4 pcs.)

Referencia: 1 695 101 502



Protección de plastic para la llanta

Referencia: 1 695 105 191



Adaptadores para motocicletas (4 uds.)

Referencias: 1 695 101 575



Apoyo para destalonador especial para motocicletas

Referencias: 1 695 101 518



Cabezal de montaje especial para neumáticos de motocicletas

Referencias: 1 695 103 210





Rodillos para destalonador

Referencias: 1 695 106 190



Kit de Inflado IT externo

Referencias: 1 695 101 372



Columna auxiliar de ayuda TCE 330 para
TCE 440x

Referencias: 1 695 901 808



Precios y Referencias

Nombre	Características	Nº Pedido	PVP (€)
TCE 4400-22	3 x 400v, 50 / 60 Hz	1 694 100 461	2.500
TCE 4400-22 S44	3 x 400v, 50 Hz	1 694 100 469	3.850
TCE 4405-22	3 x 400v, 50 / 60 Hz	1 694 100 464	3.000
TCE 4405-22	3 x 230v, 50 / 60 Hz	1 694 100 465	3.200

